


Falcon-PWS.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Модуль Falcon-PWS предназначен для управления двигателем привода стеклоподъёмника или люка в двух направлениях. При кратковременном нажатии кнопки «вверх»/«вниз» стекло будет двигаться до следующего нажатия кнопки «вверх»/«вниз», или до достижения крайнего положения. Датчик усилия контролирует ток в цепи питания двигателя и имеет плавную регулировку тока "отсечки". Встроенный таймер отключает двигатель в случае неправильной настройки датчика усилия или при невозможности его использования через ~10сек, что делает модуль максимально универсальным.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ Falcon-PWS:

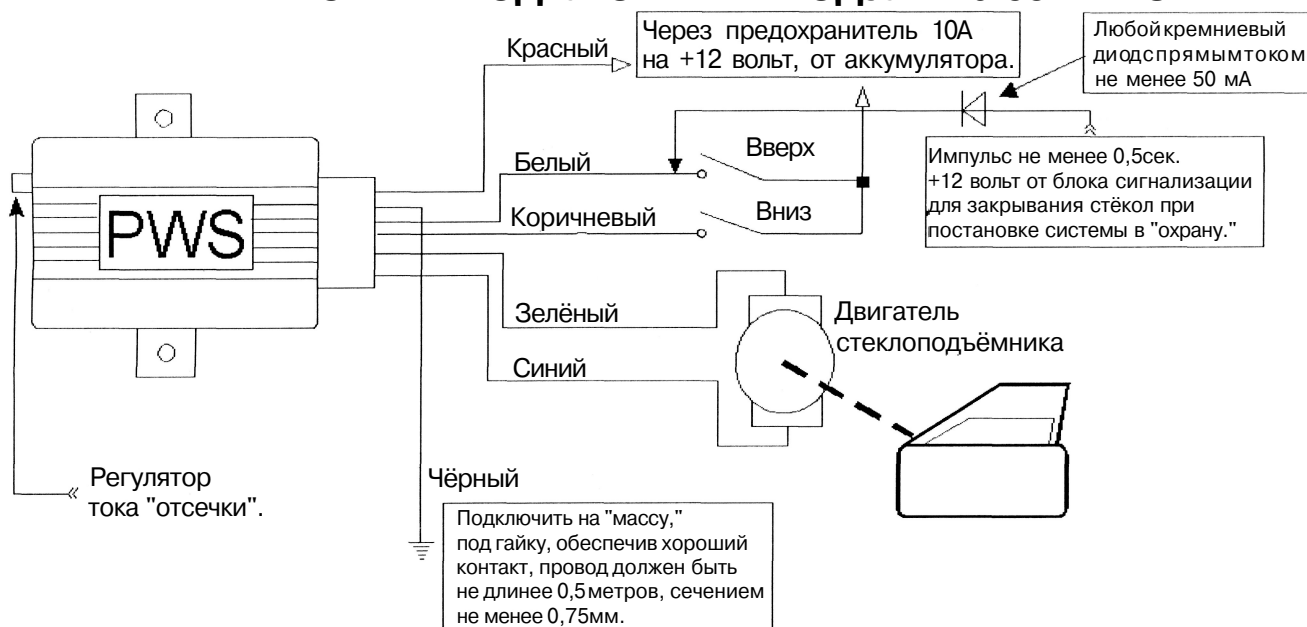

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- **Производите монтаж только при снятых с аккумулятора автомобиля клеммах!!!**
- Внимательно ознакомьтесь со схемой подключения.
- Выбирайте провода с сечением не менее 0,75мм.
- Чёрный провод «МАССЫ» закрепите под гайку, в месте соединения с массой штатной проводки.
- Красный провод питания блока подключать только через предохранитель.
- Избегайте попадания влаги в модуль.
- Для управления закрытием стёкол при постановке системы в режим охраны возможно использование выхода управления закрыванием замков, выхода на сирену (используя диодную развязку см.схему), специально предназначенного для этих целей выхода. Также возможно управление модулем от дополнительных каналов Вашей сигнализации. Входной ток управления для модуля PWS менее 50 мА.